


Du fährst nie allein.

Gemeinsam haben wir schon hunderttausende Barrieren überwunden. Jeder Scewo-Rollstuhl bedeutet ein Leben mehr mit weniger Hindernissen.



Buche jetzt eine unverbindliche Probefahrt und erlebe Freiheit und Selbstständigkeit.

scewo.com/probefahrt

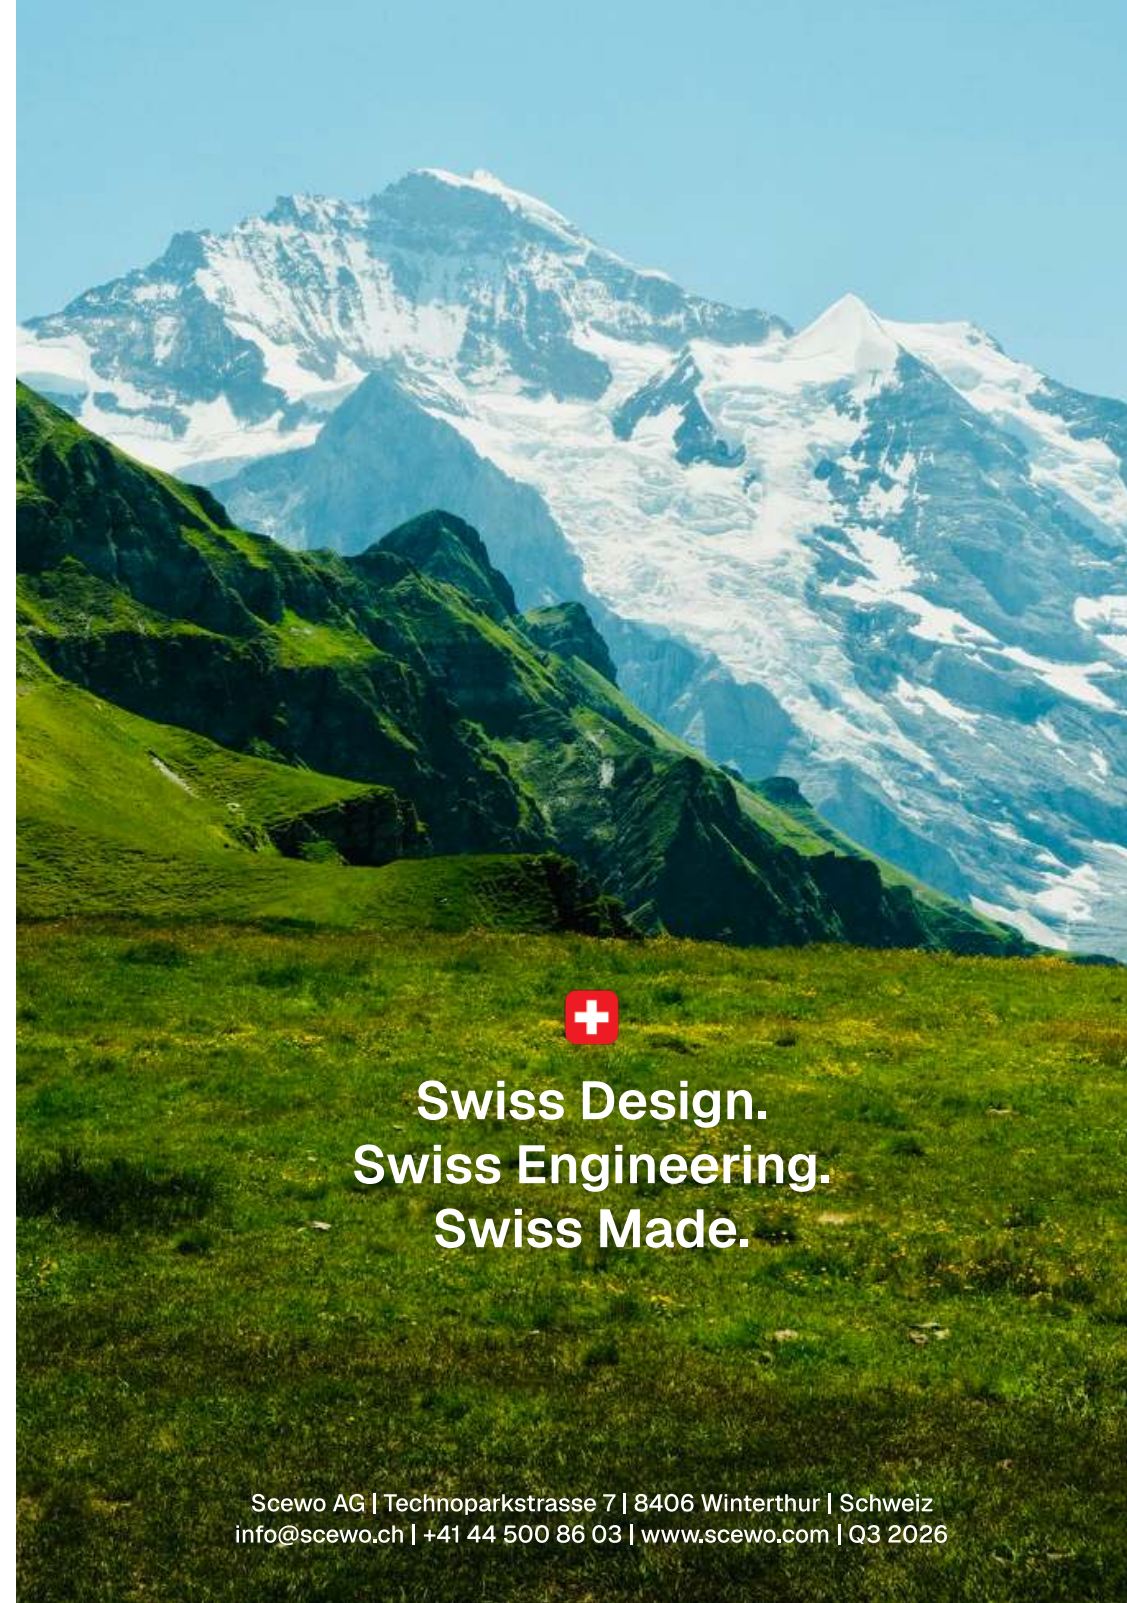

Swiss Design.
Swiss Engineering.
Swiss Made.

Scewo AG | Technoparkstrasse 7 | 8406 Winterthur | Schweiz
info@scewo.ch | +41 44 500 86 03 | www.scewo.com | Q3 2026

GO

Mobilität. Neu definiert.



Jetzt kostenlos probefahren!

Intuitive Steuerkonsole mit hochauflösendem 4,3-Zoll-Display.



Längen
Ausgleich

Bis zu 35 km
Reichweite

18.99.06.1171
Hilfsmittelnummer

Biomechanische
und klappbare
Rückenlehne
für maximalen
Komfort.



FlowDrive

FlowDrive™ ermöglicht
feinfühliges Anfahren,
direktes Bremsen und
präzise Kontrolle in jeder
Fahrsituation.



Komfort-
Stossdämpfer für
ein angenehmes
Fahrgefühl.

Treppensteiger:
Modularer und
nachrüstbar.



Bis zu 12 km/h

*Je nach gesetzlichen Bestimmungen



Grosse Räder und Stossdämpfer für ein
einmaliges Fahrgefühl und viel Traktion auf
unterschiedlichsten Untergründen.

84%

Treppen bis 84 %
sind für GO kein
Problem.¹

Steigungen bis
21 % fährt GO
mit links.¹

Einfache Bedienung



136
KG

Nutzergewicht

+5cm

Schwellen

Super smooth mit Scemo GO

-7,5cm



Partner-Netzwerk für
kompetente Beratung und
Service in Deiner Nähe.



Geeignet und
zertifiziert für den
Transport im PKW
und Flugzeug.



RÜCKWÄRTSNEIGUNG & AUFSTEHHILFE

+48°



Freiheit &
Unabhängigkeit



GO wird von
Krankenkassen und
Versicherungen
anerkannt.




TRANSFERPOSITION & HUBLIFT

90cm



Auswechselbare
Sitz- und
Rückenkissen

(auch von Drittanbietern)



Die intelligente
Scemo Software
ermöglicht viele
Funktionen.



Kompatibel mit diversen
Spezial-Joysticks.



«Rear View Assistant»

Eine Rückfahrkamera
für mehr Sicherheit
beim Navigieren.



Dank Over-the-air
Updates lernt GO
regelmässig neue
Fähigkeiten dazu.



Orbitgray

Alle technischen Daten
zu GO findest Du auf
unserer Webseite.



¹ Für maximale statische Stabilität: Treppen bis 72 % und Steigungen bis 16 %.