Passungsbogen Progeo YOGA Evo

Germany

Datum

Firmenstempel

Nutzername

Gewicht des Nutzers (kg)

Sprache Benutzerhandbuch

Verantwortlich

CRASH TEST APPROVED
Faltbarer Aktivrollstuhl

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.0245

€ 2250,00
Verkaufspreis - ohne MwSt

Rollstuhlmaße - Die Toleranz für alle angegebenen und/oder gewünschten Maße beträgt ± 10 mm

Sitzbreite (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen, während der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1,5 cm größer ist.
Für eine Sitzverbreiterung siehe Verbreiterung Abschnitt Radabdeckung bzw Armlehne mit Seitenteil

Sitztiefe (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 2 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Fußauflagen-Abstand (DP) …… (cm) ±0.5cm - Anpassung Schritte 1,5cm

Maß zwischen Vorderkante Fußauflage und Sitzfläche - Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)

Einstellung Schwerpunkt ☆ Standard ☐ Träge ☐ Aktiv ☐ Sehr aktiv

Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5 .....(min 26-max 47) Anpassung Schritte 1,5cm
Rückenwinkel mit Winkeleinstellung +3° -3° -6° -10° (im Vergleich zum Sitz)

Radsturz ☆ 0° ☐ 1° ☐ 2°

Vordere Höhe STD 49 ……..


Hintere Sitzhöhe STD 42 ……..

SAFETY


○ 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung — 08654 — **283,00**
(der Einbau muss vom Hersteller vorgenommen werden)
Eine für den Transport geeignete Kopfstütze muss während des Transports vorhanden und entsprechend montiert sein.

Vorderrahmen


☆ Aluminium-Rahmen standard



☆



☐ **(Max. 5" Rad)**



☐ **(Max. 4" Rad)**

Rahmenfarbe

☆ Schwarz matt
☐ Polar weiß ☐ Matt Mitternachtsblau ☐ Neon Green
☐ Matgrau ☐ Matrot ☐ Mercury Grey

Rücken

☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Öffnungs- und Schließstange

☆ Drucktasterentriegelung ☐ Seilzugentriegelung - Recommended for quadriplegic

Schiebegriffe

☆ Schiebegriffe mit kurzen Rohren
☐ Standard-Schiebegriff
☐ COMPACT - ohne Schiebegriffe ohne Schiebegr *Leichteste Konfiguration*



○ Faltbare Schiebegriffe — 02958 — **269,00**
Nicht erhältlich mit: Schiebegriffe für Begleitperson

Lenkräder

☆ 4" Soft			
☐ 3" Compact	*Leichteste Konfiguration*		
☐ 5" Soft			
☐ 6" Soft	(erhältlich nur mit 100° Winkel)		
☐ 6" Luftbereift	(erhältlich nur mit 100° Winkel)		
○ 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	**188,00**
○ 4" Active Compact (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	**188,00**
○ 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	**188,00**
○ 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	**188,00**
○ 5" Luftbereift		10844	**93,00**

Aufnahme Lenkgabel

☆ Vorderradgabel EVO Design



14620

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Passungsbogen - Progeo

Datum Auftrag Nutzername Adresse

Farben-Set: beinhaltet Hinterradnabe und-felge und Vorderradgabeln.
Nur Standard Progeo 22"/24" Räder haben farbige Naben und Felgen

☆ Schwarz	22" 24" 25" 26"		
○ Polar weiß	22" 24"	00833	188,00
○ Matgrau	22" 24"	00833	188,00
○ Matt Mitternachtsblau	22" 24"	00833	188,00
○ Matrot	22" 24"	00833	188,00
○ Neon Green	22" 24"	00833	188,00
○ Mercury Grey	22" 24"	00833	188,00
○ Pop Magenta	22" 24"	00833	188,00

Antriebsräder

☆ 24" Ultralight Progeo-Standard

☐ 22" Ultralight Progeo-Standard
☐ 25" Ultralight Progeo-Standard (Farbe: Schwarz)
☐ 26" Progeo-Standard (Farbe: Schwarz)

○ 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	*Leichteste Konfiguration*		04383	1.032,00
○ 24" Ultralight " Spinergy LX "			01685	1.032,00
○ 24" Ultralight "Spinergy LXL"	☐ Schwarze Nabe und weiße Speichen	☐ Schwarze Nabe und Speichen	07846	1.032,00
○ 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen		02270	1.598,00
○ 25" Ultralight "Spinergy LX "			02101	1.032,00
○ 25" Ultralight "Spinergy LXL"	☐ Schwarze Nabe und weiße Speichen		07847	1.032,00
○ 26" Ultralight "Spinergy LX"			02102	1.032,00
○ 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz - Radabstand 4cm)			01392	390,00

Bereifung

☆ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")	*Leichteste Konfiguration*		
☐ Hochdruck-Reifen Profile	(24")			
○ Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669	80,00
○ Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083	129,00
Nicht erhältlich mit Antriebsräder: 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultralight "Spinergy LXL"				
○ Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181	129,00

Greifreifen	**Radabstand**	**☆ 3 cm**	**☐ 4 cm**		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	*Leichteste Konfiguration*			
○ Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)		09170	188,00
○ Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)		01684	188,00
○ Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)		00016	376,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)		00017	444,00
○ TOP FRICTION **Ovales Profil mit Gummieinlage**	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)		11023	446,00
○ NOVA H **Ergonomisches schwarzes Profil**	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)		11025	376,00
○ NOVA D **Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)**	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)		11026	471,00
○ Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")		04050	242,00

Bremsen

☆ Gebogene Bremse zum Drücken



☐ Gerade Bremse zum Verriegeln drücken
☐ Gerade Bremse zum Verriegeln ziehen



○ Compactbremse	*Leichteste Konfiguration*	06428	167,00
○ Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949	65,00
○ Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372	65,00




Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Passungsbogen - Progeo

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

Automatisch faltende Kunststoff-Fußauflage




☆ Automatisch faltende Kunststoff-Fußauflage winkel- und tiefenverstellbar **11526**
☐ Innen ☆ 2/3 Innen ☐ Außen
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm, berechnet mit der standard konfiguration und mit innenliegenden fußauflagen.
○ Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm Erhältlich nur mit Multifunktionales und drehbares System - 03945 283,00



○ COMPACT, Automatisch faltende Fußauflage *Leichteste Konfiguration* **09957** **376,00**
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm **WINKEL- UND TIEFENVERSTELLBAR**
☐ Innen ☐ Außen


Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3




ACHTUNG! Alle hochklappbaren Fußauflagen benötigen ein Verbindungsband.




☐ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen. winkelverstellbar **11525**
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm ☆ 2/3 Innen ☐ 2/3 Außen



☐ Einteilige Fußauflage hochklappbar. winkel- und tiefenverstellbar **11527**
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm ☐ Innen ☆ 2/3 Innen ☐ Außen
○ Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm Erhältlich nur mit Multifunktionales und drehbares System - 03945 283,00



☐ Einteilige Aluminium-Fußauflage hochklappbar. winkel- und tiefenverstellbar **11528**
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm ☐ Innen ☆ 2/3 Innen ☐ 2/3 Außen



○ Einteilige Carbon-Fußauflage, winkelverstellbar, abschwenkbar und hochklappbar **03291** **403,00**
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm ☆ Innen ☐ Außen

Radabdeckung

Radabdeckung - EINSTELLBAR



☆ Kunststoff Radabdeckung


Sitzverbreiterung via Radabdeckung
☆ + 0 cm
+ 1 cm Erhältlich nur mit sturz 0° **12648**

○ **Aufpreis für : ABNEHMBARE VERSION** **03960** **532,00**

Radabdeckung - nach Maß



○ Carbon Radabdeckung **03946** **532,00**



☐ Kunststoff Seitenplatte
○ Carbon Seitenplatte **08918** **532,00**

Sitzverbreiterung via Radabdeckung
☆ + 0 cm
☐ + 1 cm Erhältlich nur mit sturz 0° **12648**
☐ + 2 cm Erhältlich nur mit Antriebsräder Ultralight Progeo-Standard und sturz 0° **12648**

Armlehnen



○ Armlehnen (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen) **00694** **376,00**

Abnehmbare Armlehne mit Seitenteil



○ Tischarmlehnen PROGEO (Abnehmbar und höhenverstellbar) **09956** **376,00**

Sitzverbreiterung via Tischarmlehnen PROGEO
☆ + 0 cm
☐ + 2 cm Erhältlich nur mit Antriebsräder Ultralight Progeo-Standard und sturz 0° **12648**

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de


Passungsbogen - Progeo

Datum Auftrag Nutzername Adresse

Zubehör

○ Rahmenschutzpolster		07058	68,00
○ Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung		10241	32,00
○ Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlusssystem)		09811	161,00

Optionen 1

○ Transitrollen			00836	228,00
○ Antikipp-Rollen - Easy Swing Away - (Nicht abnehmbarer) **An der ausgewählten Seite kann kein weiteres Zubehör montiert werden**				
Drehbar und abschließbar 90° - 180°		○ Rechts ○ Links	13164 13165	181,00 181,00
○ Antikipp-Rollen	(nach innen wegschwenkbar)			
		○ Rechts	00023	181,00
		○ Links	00024	181,00
○ Ankipphilfe		○ Rechts	00025	155,00
		○ Links	01046	155,00
○ Stockhalter		○ Rechts	00838	108,00
		○ Links	00837	108,00

Optionen 2

○ Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)	03947	195,00
○ Sicherheitsbrustgurt		03972	102,00
○ Sicherheitsgurt		04103	188,00
○ Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar) 	01048	263,00
○ Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	00013	61,00
○ Speichenschutz Schwarz	(22"-24")	01043	263,00
○ Speichenschutz Transparent	(22"-24")	00835	195,00
○ Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")	00019	263,00

Zusätzliches Kit

○ 24" Off-Road Antriebsräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378	752,00
○ 24" FAT Antriebsräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357	1.317,00

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum Auftrag Nutzername Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem
(Std. Rückenpolster nicht vorgesehen)

Abnehmbar mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkeleinstellung (±18°)

○ AIR Schale aus Carbon — **1.398,00**

nicht erhältlich für Breite 48

RÜCKENHÖHE	28		34		40	
Schalenform	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
	A	R	A	R	A	R
7,5 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐

C POSTURE Schale aus Aluminium — **1.204,00**

RÜCKENHÖHE	34	40	52
Schalenform	Seitenführungsflügel R=regulär		
	R	R	R
7,5 cm	☐	☐	☐

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)


Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug

15 cm

	Klein (h 13cm)		Groß (h 20cm)	
○ Rechts	10272	81,00	10273	93,00
○ Links	10272	81,00	10273	93,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug

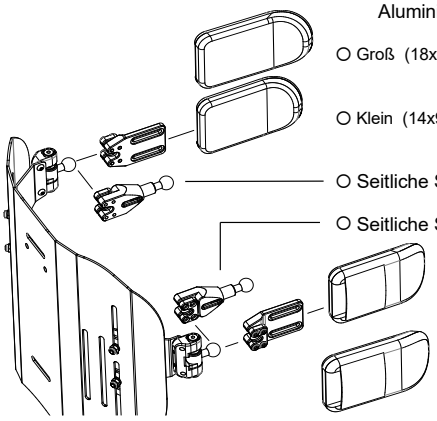

○ Groß (18x12)		05647	296,00
○ Klein (14x9)		05643	296,00
○ Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....	10271	114,00
○ Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....		
○ Klein (14x9)		05642	296,00
○ Groß (18x12)		05646	296,00

○ Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Phvsio Posture erhältlich



○ Groß (35x12,5)		05648	667,00
○ Klein (25x12,5)			

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Passungsbogen - Progeo

Datum Auftrag Nutzername Adresse

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo YOGA Evo - Rev. 2026.4	Preise ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis

Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind		
☆	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
☐	Auf Anfrage	ohne Aufpreis
○	optional	Aufpreis auf Basispreis

Referenztabellen

1 Vordere Höhe

Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad
Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad

RADGABEL	Lenkräder 3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 50	max 52	max 53	
KLEINE 	max 52	max 54	max 55	
INTER-MEDI 	max 55	max 56	max 57	max 59
MITTELGRO 	max 57	max 59	max 60	max 61

Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.

2 Hintere Sitzhöhe

Antriebsräder 22"	24"	25"	26"
min 40	min 41	min 42	min 43
max 47	max 49	max 50	max 51

3 Fußauflagen Optionen

	Fußauflagen-Abstand
Automatisch faltende Kunststoff-Fußauflage ,mit Multifunktions- Rotationssystem	min 34.5
COMPACT, Automatisch faltende Fußauflage	min 30
Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min 34.5
Einteilige Fußauflage hochklappbar ,mit Multifunktions- Rotationssystem	min 30
Einteilige Aluminium-Fußauflage hochklappbar	min 34.5
Einteilige Carbon-Fußauflage	min 34.5

Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)
Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.

4 Antriebsräder

Modell	Merkmale
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe Anthrazit)
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
24" Ultralight " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)
25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)

Rollstuhl : Progeo YOGA Evo - Rev. 2026.4

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de